


Technický list

Plastová dlaždice PROCAROSA PROFI

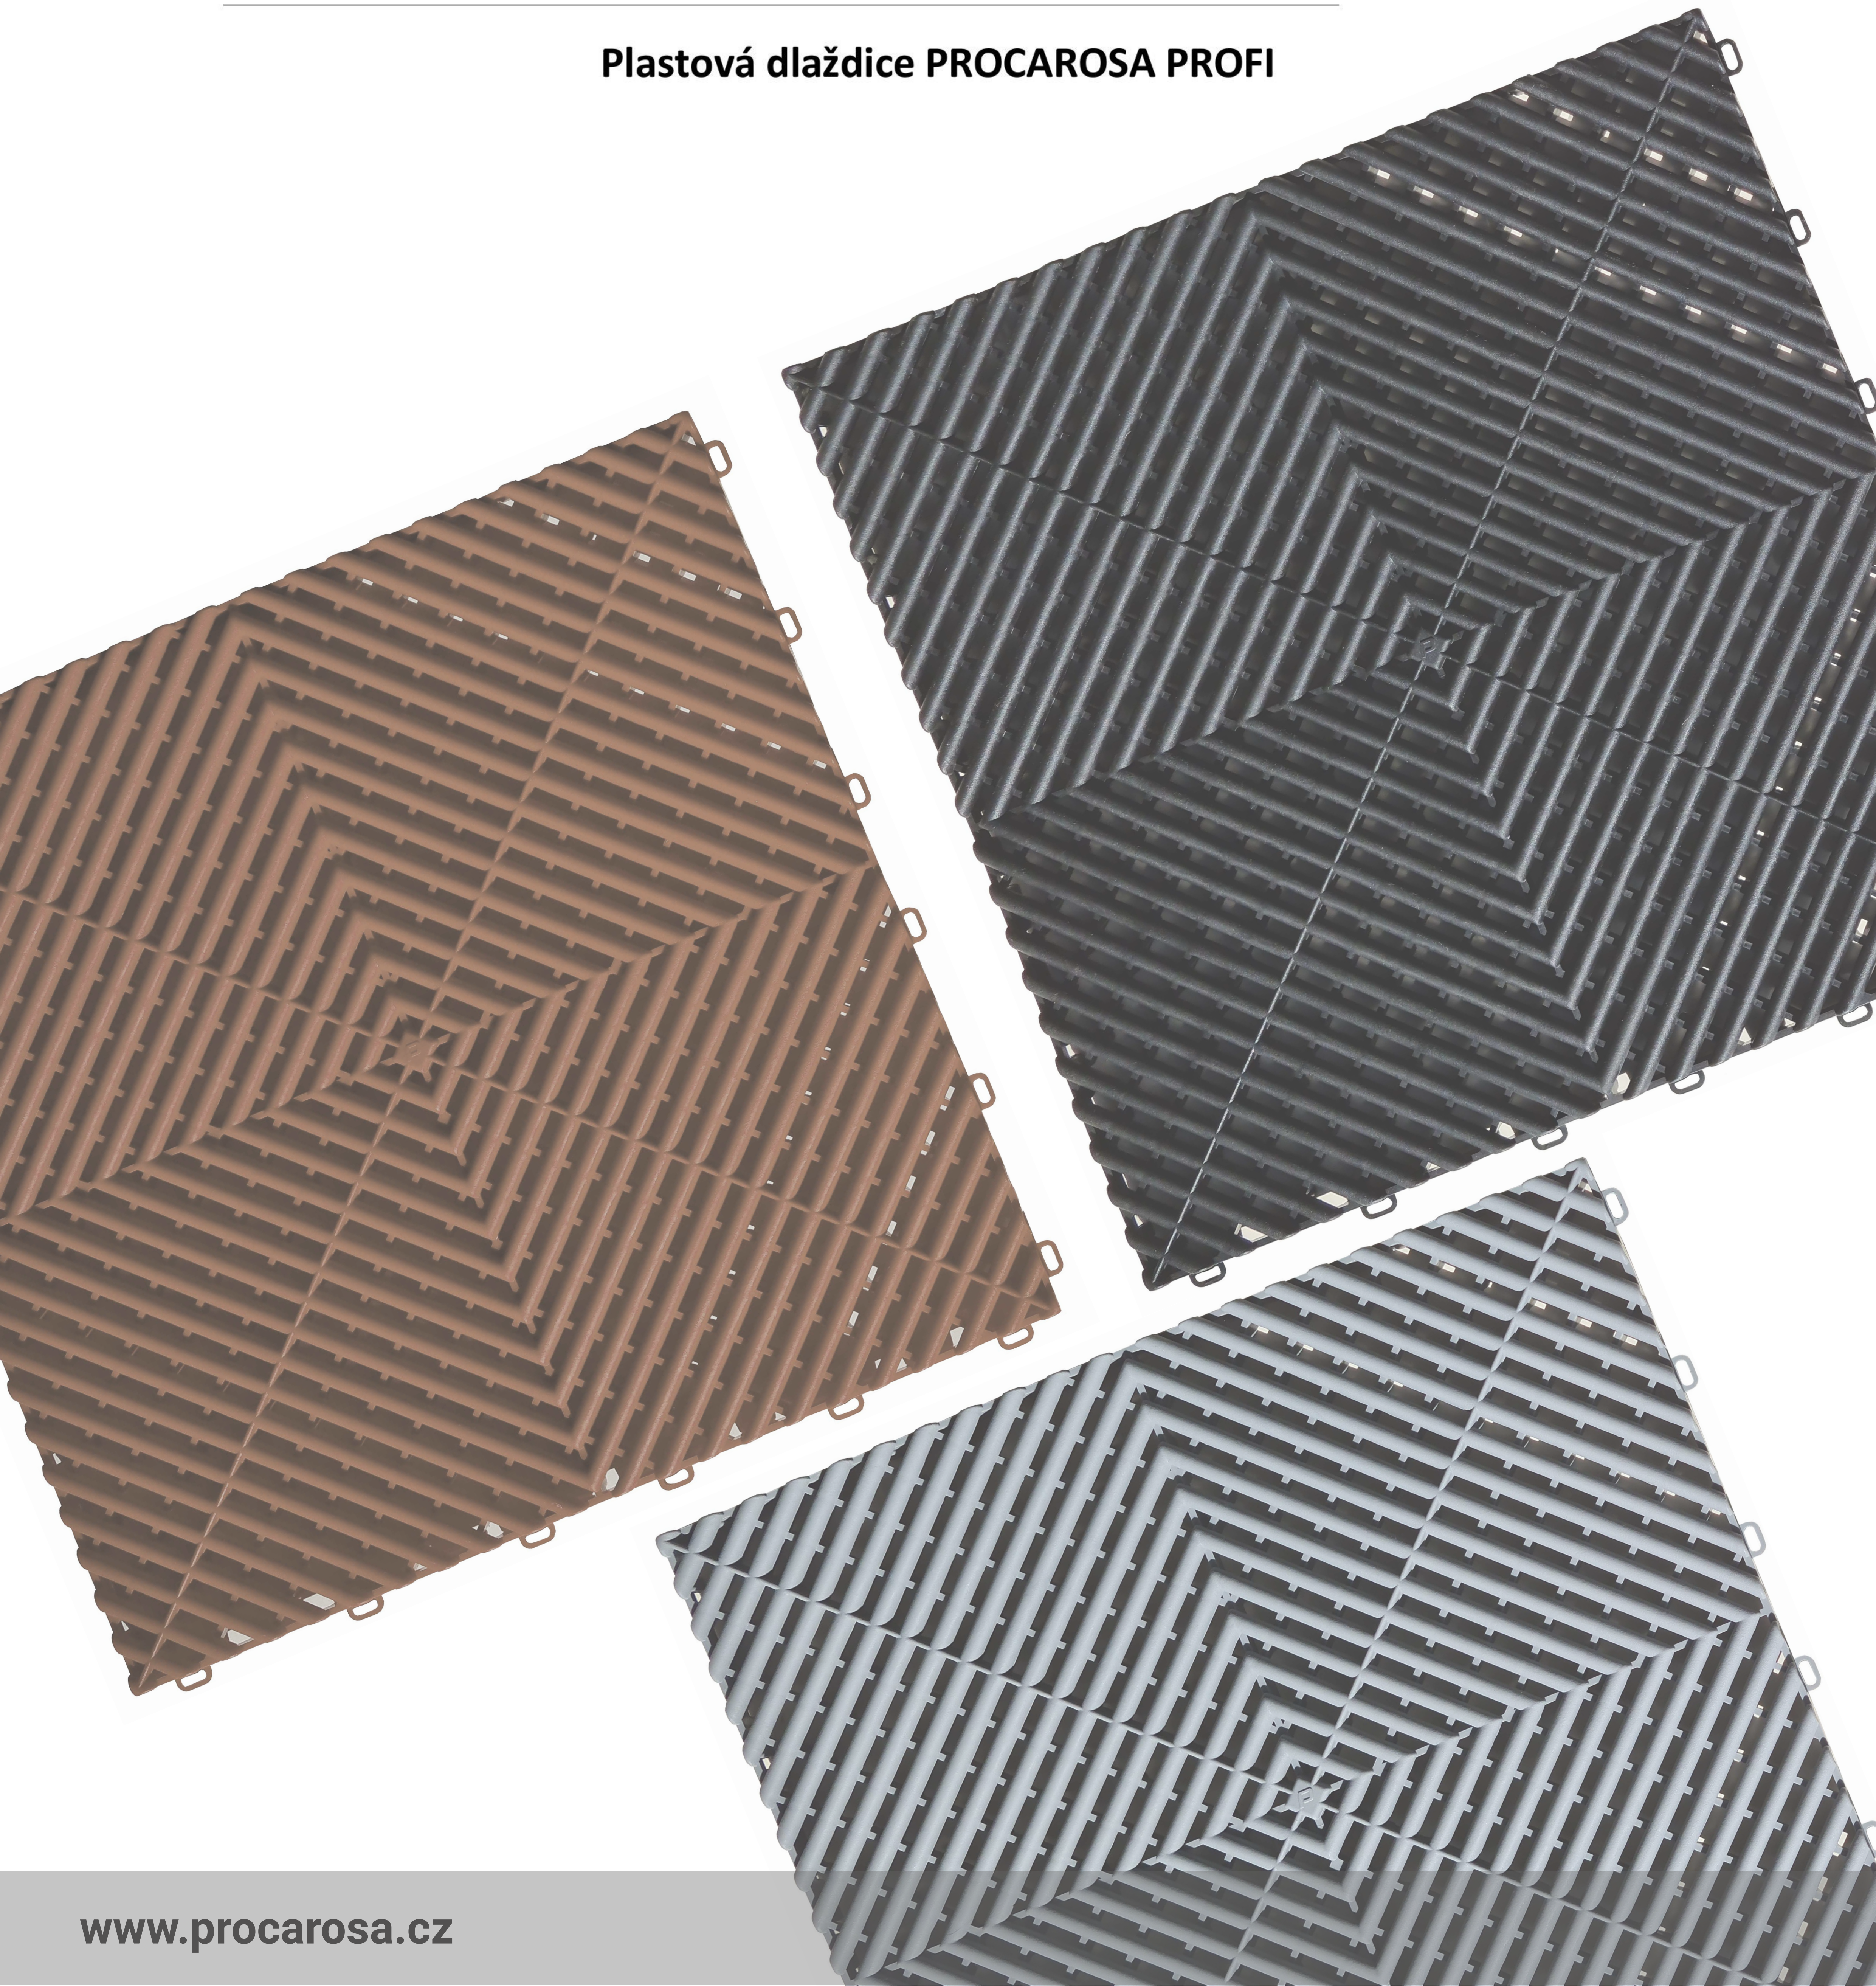

Technický list

Plastová dlaždice PROCAROSA PROFI

Představujeme Vám odolný systém zámkové polypropylenové dlažby, který je ideální nejen pro náročné podmínky. Díky kvalitnímu materiálu a pevnému spojení dlaždic nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, chemikáliím a nárazům. Hodí se do průmyslových prostor, dílen i garáží, kde oceníte jednoduchou údržbu a bezpečnost.

Dlaždice lze potisknout grafickými prvky, například logem, směrovými značkami či varovnými symboly – stačí nám zaslat vektorovou grafiku. Podrobné informace o přípravě povrchu, samotné instalaci, řezání dlaždic, demontáži a dalších krocích naleznete v manuálu.

Základní informace
Plastový podlahový systém Procarosa PROFI tvoří tři výchozí prvky, kterými jsou:

1) Dlaždice 40x40x1,8 cm



Obrázek 1: Plastová dlaždice Procarosa PROFI

2) Nájezdy k dlaždicím 38x5,9x1,8 cm



Obrázek 2: Plastový nájezd k dlaždicím Procarosa PROFI Female a Male

3) Rohový nájezd 6,5x6,5x1,8 cm



Obrázek 3: Plastový rohový nájezd k dlaždicím Procarosa PROFI

Praktické rady a varování

1.

Některé pneumatiky a kolečka mohou zanechávat skvrny a poškodit zámkový systém Procarosa. To může být problém u těžkých vozíků s baterií nad hlavní osou.
2.

Drobné barevné odchylky jsou přirozené a nelze vždy zajistit stoprocentní shodu.
3.

Ostré a tvrdé předměty mohou poškodit povrch.
4.

Díky unikátnímu zámkovému systému jsou dlaždice snadno instalovatelné. Oproti dlaždicím od jiných výrobců dlaždice Procarosa nemají viditelné body po vstřikování.
5.

Zdroje tepla, jako jsou pece, trouby nebo katalyzátory, mohou výrazně zahřát dlaždice, což může vést k jejich deformaci a roztažení.
6.

Polypropylen, stejně jako jiné materiály, reaguje na změny teplot roztažností. Při pokládce proto nezapomeňte ponechat dilatační spáry kolem všech pevných bodů (např. stěn, sloupů, strojů). Doporučená šířka dilatační spáry je minimálně 3 cm nebo 1 % z celkové délky podlahové plochy.

Technické parametry dlažby Procarosa PROFI

Materiál	polypropylen
Velikost dlaždice se zámkem	40.7x40.7 cm
Skutečná velikost pokrytí	40x40 cm
Hmotnost	630 g/kus 3,9 kg/m²
Povrchová úprava	Protiskluzový povrch
Dostupné barvy	14
Zvýšená ochrana vůči UV záření	Ano
Možnost potisku vlastním motivem	Ano
Příslušenství	Nájezd, roh

Tloušťka	1,8 cm
Body po vstřikování	Neviditelné
Počet do 1 m²	6,25 kusů
Dynamické zatížení	8-10 tun/m²
Statické zatížení	40 tun/m²
Zvýšená odolnost vůči chemikáliím	Ano
Teplotní odolnost	-30 až +70 °C
Záruka	5 let
Použití	garáže, sklady, dílny, automyčky, prodejny, detailingová studia, showroomy, veletrhy